


RAMKONS

Mārkaines iela 11, korp. 2, Rīga, LV-1024, Latvija
VRN 40003537230, PVN Reg. Nr. LV40003537230
A/S SWEDBANK, BIC kods: HABALV22
Konts: LV63HABA0551016819459
A/S SEB banka, BIC kods UNLALV2X
Konts: LV43UNLA0050018155567
Tālr. (+371) 67522025, tālr./fakss (+371) 67521242
www.ramkons.lv, ramkons @ icta.lv

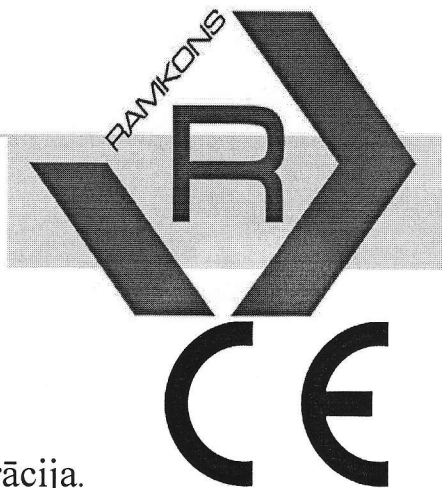

Ekspluatācijas īpašību deklarācija.

Nr. 019/59 / 18

1327

1. Izstrādājuma unikālais identifikācijas tips: **Rūpnieciski ražoti stiegroti elementi no vieglas pildvielas betona ar valēju poru struktūru.**
2. Tipa identifikācijas elements: **EN 1520 BLS/LAC 6/1.0 /A 1/0.30/ XC3/HxPxL** (skat. pielikums Nr. 1.).
3. Būvizrādājuma paredzētais izmantojums: **Paredzēts ēku konstruktīvo elementu vispārējai būvniecībai.**
4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese: **SIA „Ramkons” Mārkaines iela 11/2, Rīga, LV – 1024, Latvija.**
5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese: **Nav piemērojams.**
6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **2+**
7. Būvizrādījumam, kuram ir saskaņotais standarts: **EN 1520:2011 SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs” NB 1327 veica Ražotāja produkcijas kontroles sertifikāciju atbilstīgi sistēmai 2+ un izdeva Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu Nr. 1327-CPR-1128 (izsniegts 2016. gada 26. februārī).**
8. Būvizrādījumam, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības


Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības		Saskaņota tehniskā specifikācija
		min.	max.	
Betons:				
Spiedes stiprība	klase: LAC 6			EN 1520:2011
Blīvums	klase: 1,0			
Stiegrojuma tērauds:				
Stiepes robežstiprība, N/mm2	540			
Stiepes tecēšanas stiprība N/mm2,	500			
Izstrādājuma mehāniskā stiprība:				
Nestspēja pie šķērsvirziena slogošanas, kN/m	11.0	32.5		
Ģeometriskie parametri , mm	Skat. pielikums Nr.1			
Izstrādājuma ilgztūriba:				
Vides iedarbības klase	XC3			
Reakcija uz uguni (eiropklase)	A1			
Kaitīgo vielu izdalīšanās	nesatur			
Siltumvadītspēja	λ_{10dry} =0,30W/(m·K) (50%)			

10. Būvizrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

No ražotāja puses un tā vārdā parakstīja: Objekts: Pērnavas iela 27/29, Rīga.

03.05.2018
(izdošanas vieta un datums)


(paraksts)

Ekspluatācijas īpašību deklarācijai Nr. 019159 / 18

Geometriskie izmēri, mm:

Visām sijām augstums (H) ir 185 mm.



Garums,L Platums,P	1190	1490	1790	2090	2390	2690	2990
100	X	X	X	---	---	---	---
150	X	X	X	X	X	---	---
200	X	X	X	X	X	X	X
250	X	X	X	X	X	X	X
300	X	X	X	X	X	X	X

Novirzes no nomināliem izmēriem (tolerances kategorija d3)	Garumam:	Platumam:	Augstumam:
	+ 8mm; -8mm	+ 8mm; -8mm	+ 8mm; -8mm



RAMKONS

Mārkālnes iela 11, korp. 2, Rīga, LV-1024, Latvija
VRN 40003537230, PVN Reg. Nr. LV40003537230
A/S SWEDBANK, BIC kods: HABALV22
Konts: LV63HABA0551016819459
A/S SEB banka, BIC kods UNLALV2X
Konts: LV43UNLA0050018155567
Tālr. (+371) 67522025, tālr./fakss (+371) 67521242
www.ramkons.lv, ramkons@icta.lv

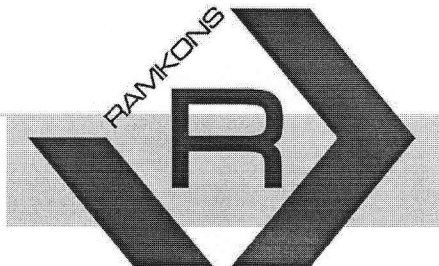

1488

Ekspluatācijas īpašību deklarācija.

Nr. 020447/18

1. Izstrādājuma unikālais identifikācijas tips: **Dzelzbetona logu un durvju ailu pārsedzes.**
2. Tipa identifikācijas elements: **9PB-13-37p; 9PB-16-37p; 9PB-18-37p, 9PB-18-8p; 9PB-21-8p; 9PB-22-3p; 9PB-25-3p; 9PB-25-8p; 9PB-26-4p; 9PB-27-8p; 9PB-29-4p; 9PB-30-4p.**
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums: **Paredzēts ēku un citu inženierbūvju nesošajām un nenesošajām konstrukcijām.**
4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese: **SIA „Ramkons” Mārkālnes iela 11/2, Rīga, LV – 1024, Latvija.**
5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja piemērojams): **Nav piemērojams.**
6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un parbaudes sistēma: **3**
7. Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: **EN 845-2:2013 „Group of testing laboratories Building Research Institute” (Polija, Warsaw) NB 1488 veica testēšanu atbilstoši sistēmai 3 un iesniedza Testēšanas pārskatu Nr. LK00-2919/15/Z00NK, (izsniegts 2016. g. 02.06).**
8. Būvizstrādājumam, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtieskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības		Saskaņota tehniskā specifikācija EN 845-2:2013, Sērija 1.038.1-1 izl. 4 .
Izstrādājuma detalizēšana:	min.	Maks.	
Garums (L), mm	1290	2980	
Platums (B),mm	120		
Biezums (H), mm	190		
Minimālais balsta dziļums, mm	100	200	
Novirzens no plakanuma, mm	≥10		
Mehāniskās īpašības:			
Raksturīgā lieces nestspēja ,kN/m	2.94	37.30	
Slodzes veids	liekšana		
Ieliece pie slodzes , mm	2.10	9.20	
Kapilārā ūdens uzsūce, g/m2.s	NPD		
Ūdens tvaika caurlaidība, difūzijas koeficients	50/150		
Skaņas izolācija (virsmas blīvums, kg/m3)	NPD		
Siltumvadītspēja sausā stāvoklī , λ10,W/(m.K)	≤ 1,45		
Ugunsizturība	R30		
Ilgizturība (sasalšana un atkušana)	Salizturīgs		
Izturība (pret koroziju)	E1		
Bīstamas vielas	nesatur		

10. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

No ražotāja puses un tā vārdā parakstīja: Dārzciema iela 64, Rīga.

23.04.2018
(izdosanas vieta un datums)

(paraksts)

SIA «Ramkons»
rēķinvede
Marina Jefimova

1(2)

Pielikums ekspluatācijas īpašību deklarācijai Nr. 020447/18


Izstrādājuma detalizēšana:

Tips	Garums , (±8) mm	Platums , (±5) mm	Augstums, (±5) mm	Minimālais balsta dziļums, mm	Ieliece pie slodzes , mm	Raksturīgā nestspējas slodze,kN /m
9PB-13-37p	1290	120	190	170	2.10	37.30
9PB-16-37p	1550	120	190	170	4.20	37.30
9PB-18-37p	1810	120	190	200	5.40	37.30
9PB-18-8p	1810	120	190	170	2.80	7.84
9PB-21-8p	2070	120	190	170	4.0	7.84
9PB-22-3p	2200	120	190	100	-	2.94
9PB-25-3p	2460	120	190	100	-	2.94
9PB-25-8p	2460	120	190	100	7.20	7.84
9PB-26-4p	2590	120	190	100	-	3.92
9PB-27-8p	2720	120	190	170	9.20	7.84
9PB-29-4p	2850	120	190	100	-	3.92
9PB-30-4p	2980	120	190	150	-	3.92



RAMKONS

Mārkālnes iela 11, korp. 2, Rīga, LV-1024, Latvija
VRN 40003537230, PVN Reg. Nr. LV40003537230
A/S SWEDBANK, BIC kods: HABALV22
Konts: LV63HABA0551016819459
A/S SEB banka, BIC kods UNLALV2X
Konts: LV43UNLA0050018155567
Tālr. (+371) 67522025, tālr./fakss (+371) 67521242
www.ramkons.lv, ramkons @ icta.lv

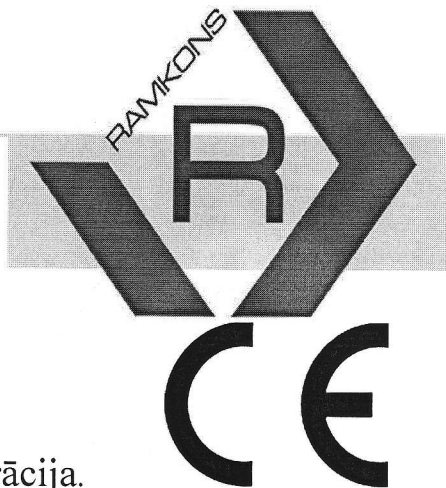

Ekspluatācijas īpašību deklarācija.

Nr. 020858 178

1327

1. Izstrādājuma unikālais identifikācijas tips: **Rūpnieciski ražoti stiegroti elementi no vieglas pildvielas betona ar vaļēju poru struktūru.**
2. Tipa identifikācijas elements: **EN 1520 BLS/LAC 6/1.0 /A 1/0.30/ XC3/HxPxL** (skat. pielikums Nr. 1.).
3. Būvizrādājuma paredzētais izmantojums: **Paredzēts ēku konstruktīvo elementu vispārējai būvniecībai.**
4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese: **SIA „Ramkons” Mārkālnes iela 11/2, Rīga, LV – 1024, Latvija.**
5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese: **Nav piemērojams.**
6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **2+**
7. Būvizrādījumam, kuram ir saskaņotais standarts: **EN 1520:2011 SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs” NB 1327 veica Ražotāja produkcijas kontroles sertifikāciju atbilstīgi sistēmai 2+ un izdeva Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu Nr. 1327-CPR-1128 (izsniegts 2016. gada 26. februārī).**
8. Būvizrādījumam, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības		Saskaņota tehniskā specifikācija
	min.	max.	
Betons:			
Spiedes stiprība	klase: LAC 6		EN 1520:2011
Blīvums	klase: 1,0		
Stiegrojuma tērauds:			
Stiepes robežstiprība, N/mm2	540		
Stiepes tecēšanas stiprība N/mm2,	500		
Izstrādājuma mehāniskā stiprība:			
Nestspēja pie šķērsvirziena slogošanas, kN/m	11.0	32.5	
Ģeometriskie parametri , mm	Skat. pielikums Nr.1		
Izstrādājuma ilgztūrība:			
Vides iedarbības klase	XC3		
Reakcija uz uguni (eiropklase)	A1		
Kaitīgo vielu izdalīšanās	nesatur		
Siltumvadītspēja	λ_{10dry} =0,30W/(m·K) (50%)		

10. Būvizrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

No ražotāja puses un tā vārdā parakstīja: Objekts: Ata iela 5A, Rīga.

28.08.2018
(izdošanas vieta un datums)

SIA «Ramkons»
rēķinvede
(paraksts)
Marina Jermova

Ekspluatācijas īpašību deklarācijai Nr. 020858 / 18

Ģeometriskie izmēri, mm:

Visām sijām augstums (H) ir 185 mm.

Garums,L Platums,P	1190	1490	1790	2090	2390	2690	2990
100	X	X	X	---	---	---	---
150	X	X	X	X	X	---	---
200	X	X	X	X	X	X	X
250	X	X	X	X	X	X	X
300	X	X	X	X	X	X	X

Novirzes no nomināliem izmēriem (tolerances kategorija d3)	Garumam:	Platumam:	Augstumam:
	+ 8mm; -8mm	+ 8mm; -8mm	+ 8mm; -8mm

