



Nobeiguma špaktele sausām un mitrām telpām (uz cementa bāzes)

Weber VH

(ex Vetonit VH)

Sienu un griestu izlīdzināšanai sausās, mitrās un sevišķi mitrās telpās, kā arī fasādēm. Mitrumizturīga. Iestrādājama ar rokām vai mehāniski.

Piemērota ģipškartona plāksnēm un visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kas apmetas/izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa bāzes. Nav izmantojama krāsotām virsmām un pamatnēm no ūdens neizturīgiem materiāliem.

Pozitīvās īpašības

- Nav nepieciešama virsmas gruntēšana (izņemot monolīto betonu)
- Rūpnieciski pagatavots būvmaisījums - pievienojot ūdeni, gatavs iestrādei
- Tvaiku caurlaidīga, elpojoša
- Ar labu saķeres spēju, lieliski slīpējama
- Ātri un viegli iestrādājama

Iestrāde


• Apstrādājama pamatnei jābūt stabilai, sausai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: puteļiem un eļļām. Lielu nelīdzenumu (>10 mm) izlīdzināšanai izmantojiet smalko, ātri cietējošo remontjavu Weber S 06 (ex Vetonit S 06) vai ātri cietējošo betonu Weber S 30 (ex Vetonit S 30). Ļoti sausu virsmu samitriniet.

• Sauso maisījumu sajauciet tikai ar tīru ūdeni. Nepievienojiet ūdeni vairāk kā norādīts - tas samazinās materiāla saķeres īpašības. Jāmaisa apmēram 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez jāvās sabiezējumiem. Nostādiniet maisījumu apmēram 5 minūtes, tad vēlreiz samaisiet.

• Klājot vairākas kārtas, ievērojiet, lai iepriekšējā kārtā būtu pilnībā nožuvusi un cieta. Pirms katras nākamās kārtas klāšanas virsma jānoslīpē.

Tehniskie dati

Krāsas	balta un pelēka
Kārtas biezums	1-3 mm
Frakcijas (grauda) lielums	0,3 mm
Patēriņš	1,2 kg/m ² /mm
Pievienojamais ūdens daudzums	9-10 litri / 25 kg (1,8 litri / 5 kg)
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	4 stundas
Žūšanas laiks	līdz 24 stundām
Iestrādes temperatūra	+10°...+30°C
Iepakojums	2 kg, 5 kg un 25 kg
Derīguma termiņš	12 mēneši

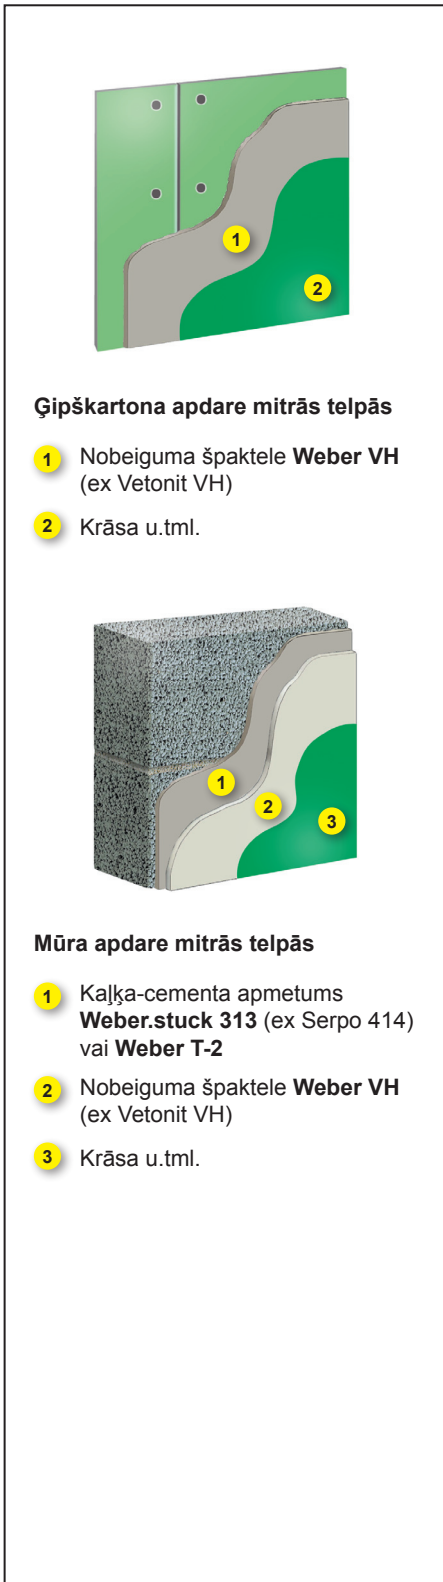

Ģipškartona apdare mitrās telpās

- 1 Nobeiguma špaktele **Weber VH** (ex Vetonit VH)
- 2 Krāsa u.tml.

Mūra apdare mitrās telpās

- 1 Kaļķa-cementa apmetums **Weber.stuck 313** (ex Serpo 414) vai **Weber T-2**
- 2 Nobeiguma špaktele **Weber VH** (ex Vetonit VH)
- 3 Krāsa u.tml.



SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti

Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007

Tālrunis: +371 67 323 803

Fakss: +371 67 500 044

www.e-weber.lv

www.fibo.lv